

MONTAGEGUIDE FÖR WOOD TUBE-REGLAR



WOOD TUBE

HANTERING OCH SKÖTSEL

- Följ alltid montageanvisningarna som medföljer.
- Reglarna ska skyddas och förvaras från direktkontakt med vatten.
- Reglarna kan lätt bli förstörda om de förvaras på fel sätt.
- Vid tillfällig förvaring utomhus ska paketen vara väl inplastade / skyddade. Kontrollera att emballaget är intakt.
- Bär inte in reglarna utan emballage vid regn.
- Använd rätt skruv beroende på vilka skivor som används.
- Montera på torrt golv.
- Spill kan sorteras som brännbart och kartong.



MONTERING ENKEL GIPSVÄGG

- Innerväggar för byggnader
- Ljudisolering: R_w 37 dB
- Användarkategori II
- Max väghöjd: 4,0 m
- Brandmotstånd: klass EI 30


MONTERINGSANVISNING ENKEL GIPSVÄGG

Väggen kan utföras med valfri regeldimension:
45x70, 45x95, 45x120 eller 45x145.

Respektive regel används tillsammans
med tillhörande kantprofil:
70/55, 95/55, 120/55, 145/55.

Konstruktionsdetaljer

- 1 Kantprofil, stålplåt.
- 2 Pappregel, Wood Tube.
- 3 Gipsskiva (Tjocklek 12,5 mm, typ A enligt EN 520) eller motsv. på var sida om regler.
- 4 Om väggen byggs högre än gipsskivans höjd skall stålplåtband 100x0,5 läggas bakom skarven.
- 5 Hårdgipsskruv 3,9 x 31 mm eller motsvarande.

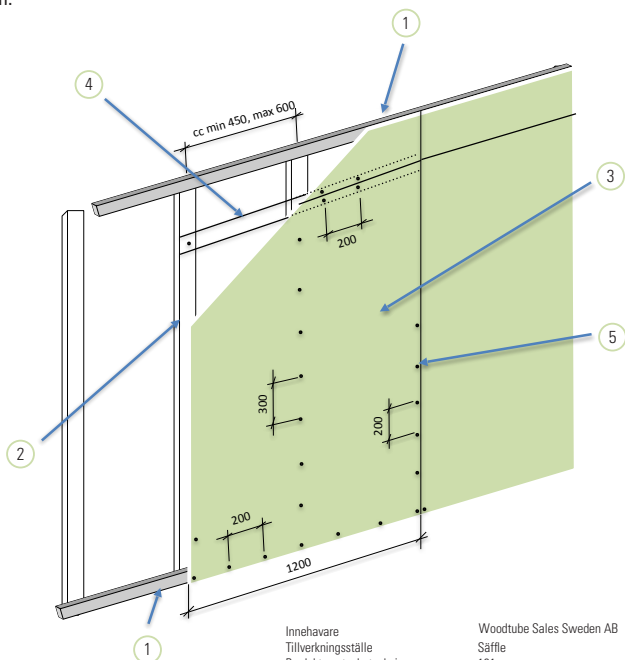

Info om isolering: Väggen kan utföras med
eller utan isolering av mineralull i klass A1
eller A2- s1,d0

Innehavare
Tillverkningsställe
Produkts typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Brandmotstånd
Ljudisolering

Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Woodtube Sales Sweden AB
Säffle
101
C901378
Klass EI 30
 R_w 37 dB enligt laboratorietest

1002
RISE

MONTERING DUBBEL GIPSVÄGG


- Innerväggar för byggnader
- Ljudisolering: R_w 44 dB
- Användarkategori IV-b
- Max vägg höjd: 4,0 m
- Brandmotstånd:
klass EI 60

MONTERINGSANVISNING DUBBEL GIPSVÄGG

Väggen kan utföras med valfri regeldimension:
45x70, 45x95, 45x120 eller 45x145.

Respektive regel används tillsammans med
tillhörande kantprofil: 70/55, 95/55, 120/55 145/55.

- 1 Kantprofil, stålplåt.
- 2 Pappregel, Wood Tube.
- 3 Gipsskiva, första lager (Tjocklek 12,5 mm typ A enligt EN 520) eller motsv. på var sida om regler.
- 4 Gipsskiva, andra lager (tjocklek 12,5 mm Typ A enligt EN 520) eller motsv. på var sida om regler.
- 5 Om väggen byggs högre än gipsskivans höjd skall stålplåtband 100x0,5 läggas bakom skarven. Skarven skall vara förskjutet 10 cm mellan det inre och det yttre lagret.
- 6 Hårdgipsskruv 3,9 x 31 mm eller motsvarande.
- 7 Hårdgipsskruv 3,9 x 40 mm eller motsvarande.

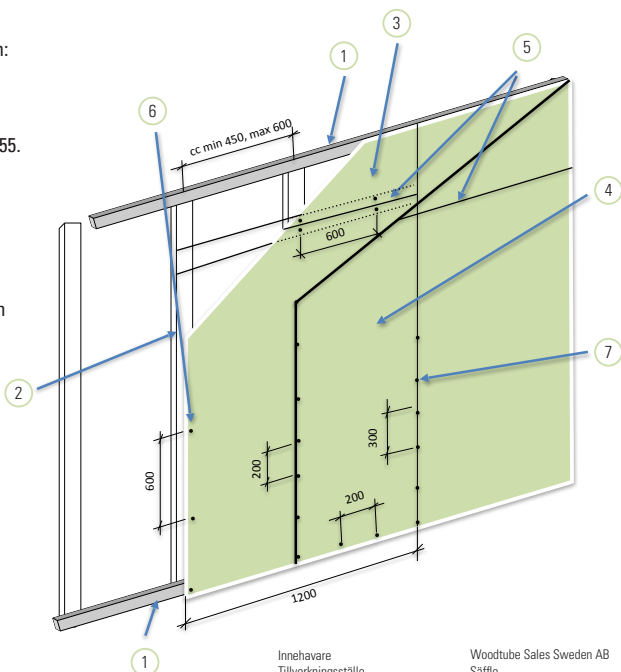

Innehavare
Tillverkningsställe
Produkts typbeteckning
Tygodkännandets nummer
Brandmotstånd
Ljudisolering

Boverkets registrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Woodtube Sales Sweden AB
Säffle
102
C901378
Klass EI 60
 R_w 44 dB enligt laboratorietest

Info om isolering: Väggen kan utföras med eller utan
isolering av mineralull i klass A1 eller A2- s1,d0

MONTERING ENKELGIPS + OSB


- Innerväggar för byggnader
- Ljudisolering: R_w 46 dB
- Användarkategori IV-b
- Max väghöjd: 4,0 m
- Brandmotstånd: klass EI 30

MONTERINGSANVISNING OSB OCH GIPSVÄGG

Väggen kan utföras med valfri regeldimension:
45x70, 45x95, 45x120 eller 45x145.

Respektive regel används tillsammans med
tillhörande kantprofil: 70/55, 95/55, 120/55, 145/55.

- 1 Kantprofil, stålplåt.
- 2 Pappregel, Wood Tube.
- 3 OSB-skiva enligt SS-EN 300.
- 4 Andra lager Gipsskiva (Tjocklek 12,5 mm typ A enligt EN520) eller motsv. på var sida om reglar.
- 5 Om väggen byggs högre än gipsskivans höjd skall stålplåtband 100x0,5 läggas bakom skarven. Skarven skall vara förskjutet 10 cm mellan det inre och det yttre lagret.
- 6 Boardskruv 3,9 x 30 mm eller motsvarande.
- 7 Hårdgipsskruv 3,9 x 40 mm eller motsvarande.

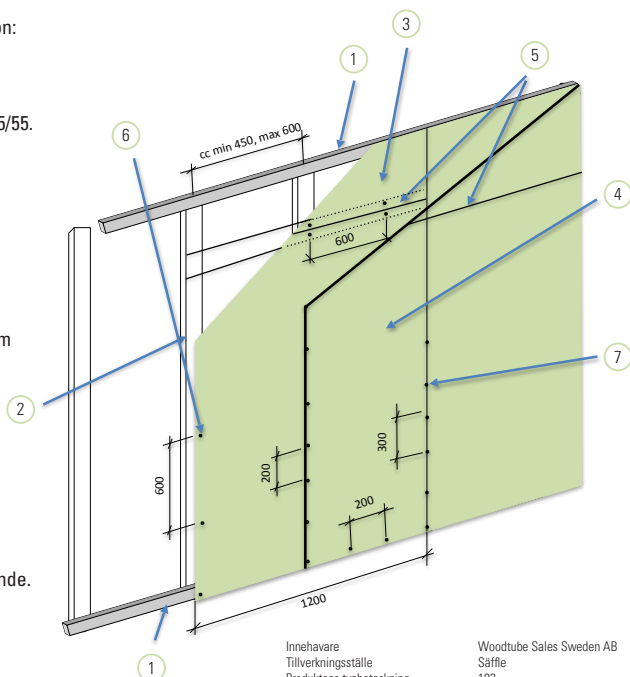

Info om isolering: Väggen kan utföras med eller utan isolering av mineralull i klass A1 eller A2- s1,d0

Innehavare
Tillverkningsställe
Produkts typbeteckning
Tygodkännandets nummer
Brandmotstånd
Ljudisolering

Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Woodtube Sales Sweden AB
Säffle
103
C901378
Klass EI 30
 R_w 46 dB enligt laboratorietest

1002
RISE



WOOD TUBE

KONTAKTA OSS

INFO@WOODTUBE.SE | +46 76 11 07 429

WWW.WOODTUBE.SE